



SYSTEMY PRZESUWNE

Drzwi HST

głębokość zabudowy 85 mm



Jeszcze lepsze właściwości termiczne

Próg oraz prowadnica wykonane z kompozytu lub aluminium, w zależności od wariantu

Grubość oszklenia lub wypełnienia panelowego do 51 mm

Zintegrowane uszczelnienie dla najwyższej jakości

Dostępny w licznych wariantach kolorystycznych oraz z nakładkami aluminiowymi aluskin®

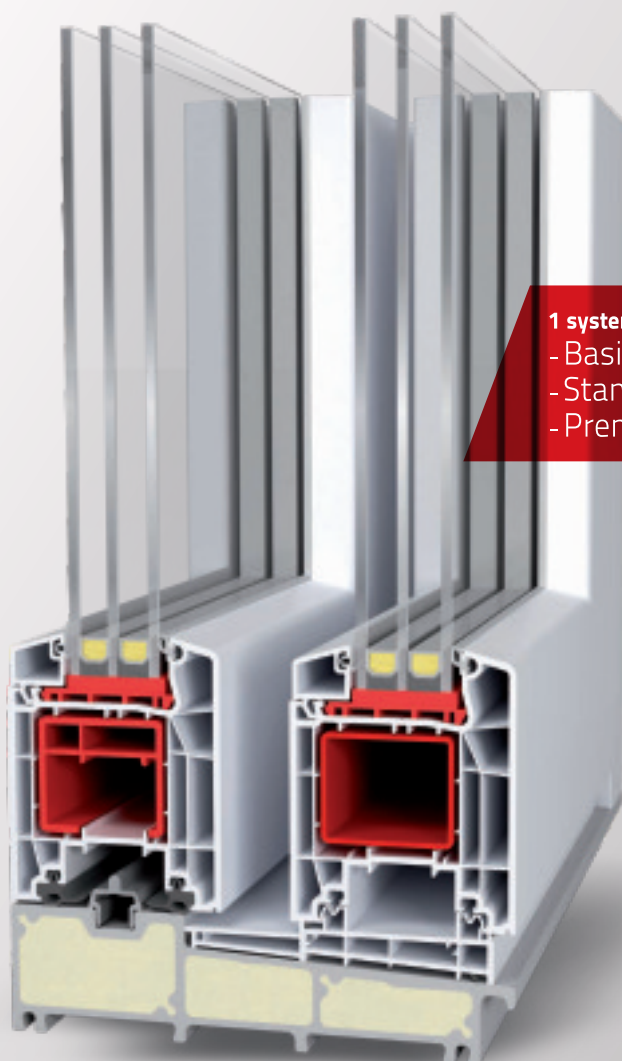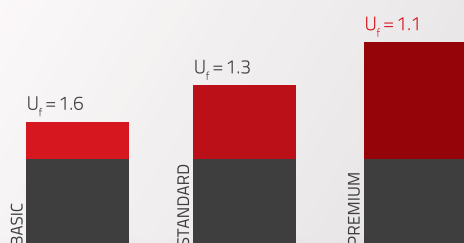

1 system - 3 produkty
 - Basic
 - Standard
 - Premium